

BV HOME



APLICACIÓN:



RESIDENCIAL

MONO


MONO

JETFLEX

JETFLEX BRUSHLESS

MODELO:	BV HOME	BV HOME SP	BV HOME JETFLEX	BV HOME JETFLEX BRUSHLESS
Alimentación	127 V - 220 V	127 V - 220 V	127 V - 220 V	127 V - 220 V
Motor	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Brushless DC
Peso del portón	300 kg	250 kg	350 kg	350 kg
Relación de Reducción	1:26	2:30	2:30	2:30
Tiempo de apertura / cierre (perfil de 1.15 metro)*	13 segundos	7.5 segundos	2.5 segundos	3 segundos
Ciclos/Hora	30	30	40	50 (INTENSIVO)
Frecuencia de salida	60 Hz	60 Hz	200 Hz (Máxima)	-
RPM	1740	1740	5800 (Máxima)	4500 (Máxima)
Capacitor	127 V = 25 µF 220 V = 12 µF	127 V = 25 µF 220 V = 12 µF	-	-
Tipo de fin de carrera	Análogo / Digital	Híbrido (Análogo y Digital)	Híbrido (Análogo y Digital)	Híbrido (Análogo y Digital)
Diámetro del husillo	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Paso del husillo	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Número de entradas del husillo	5	5	5	5
Engranaje (material)	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Perfil (material)	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Longitud del accionamiento (Metros)	1.15 hasta 2	1.15 hasta 2	1.15 hasta 2	1.15 hasta 2

*La velocidad puede variar conforme el tamaño, el peso, las condiciones de conservación del portón, y los ajustes de deceleración.

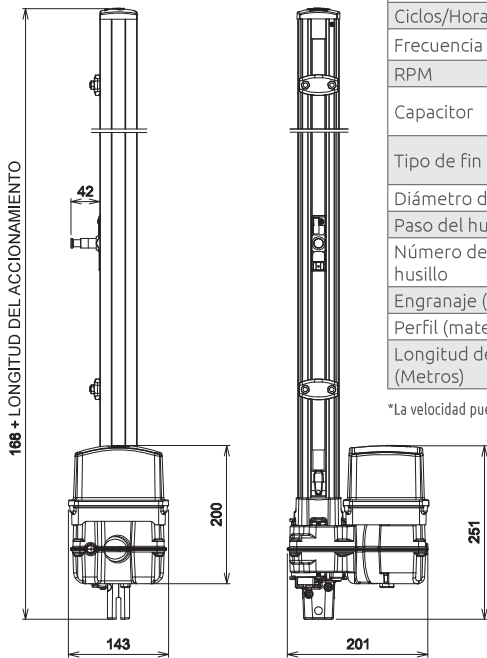

PERFIL CENTRALIZADO puede montarse en el lado derecho o izquierdo del portón



DESBLOQUEO PATENTADO PPA
Uso sencillo / ergonómico